Hillrom™

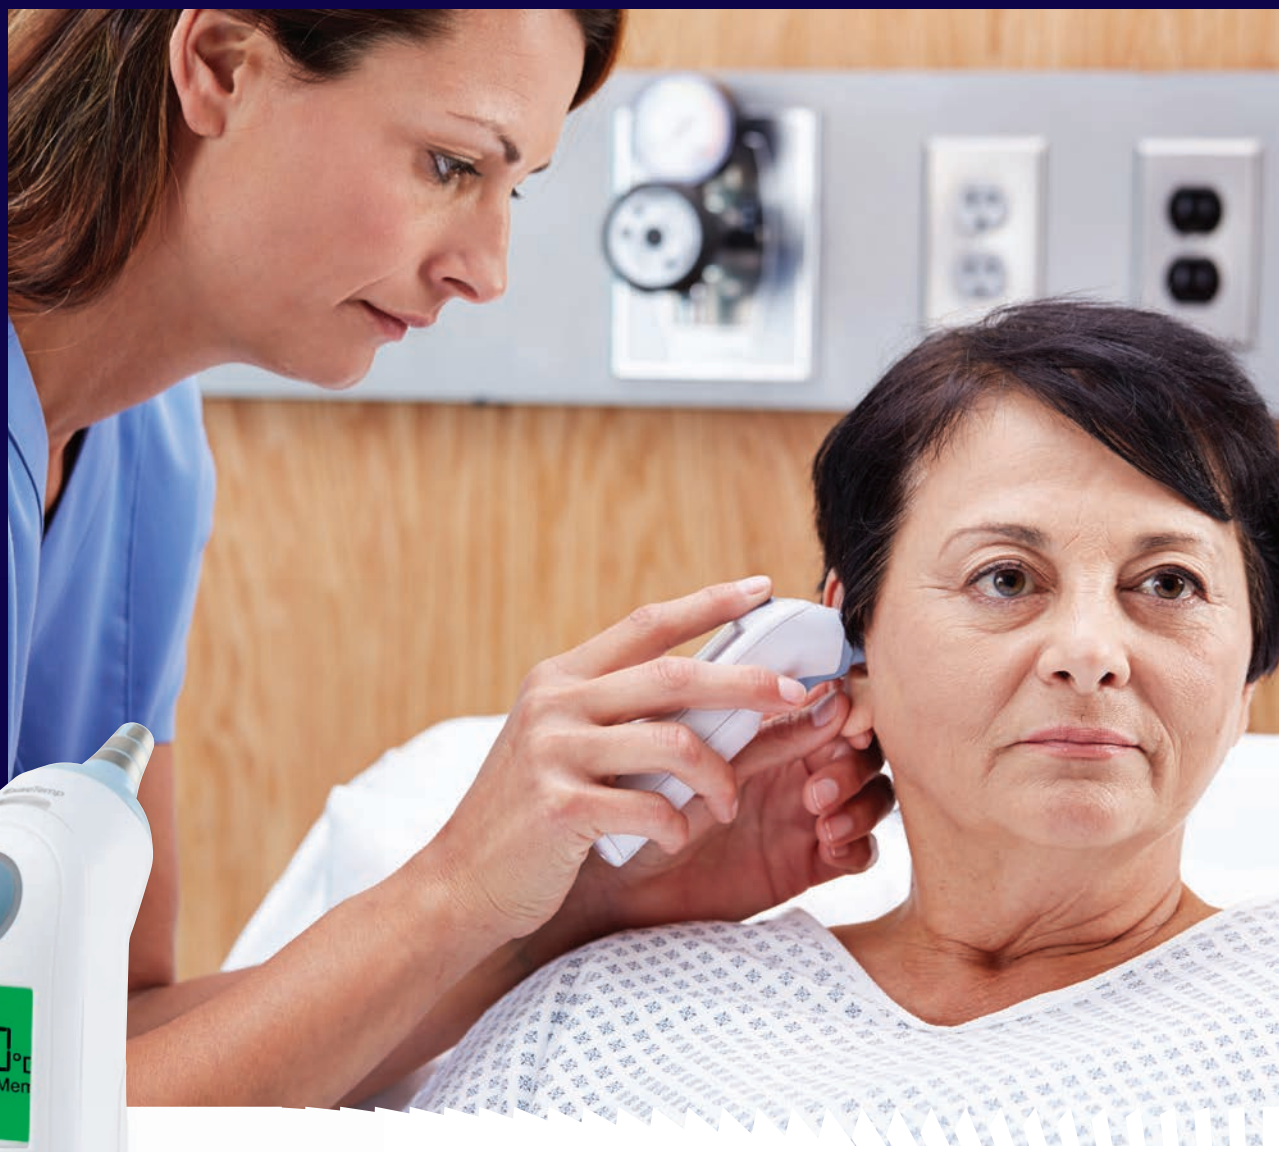

Lecturas de temperatura coherentes y fiables menos invasivas para los pacientes

¿POR QUÉ TOMAR LA TEMPERATURA EN EL OÍDO?

En diferentes estudios clínicos se ha demostrado que el oído es un lugar excelente para la medición de la temperatura, ya que esta se corresponde con la temperatura central del cuerpo.

Ventajas de tomar la temperatura en el oído:

- Menos invasiva para el paciente que las mediciones de temperatura orales, axilares o rectales
- No hay contacto con membranas mucosas que puedan afectar a la precisión de la lectura

¿Y cómo funciona?

Cuando la punta de la sonda del PRO 6000 se coloca en el oído, se comprueba de manera continua la energía infrarroja emitida por la membrana timpánica y los tejidos circundantes, hasta que se alcanza un equilibrio de temperatura y se puede realizar una medición precisa.

LECTURAS PRECISAS

EN COMPARACIÓN CON LA TEMPERATURA CENTRAL

Se ajustan los factores que podrían provocar lecturas bajas.

LA VELOCIDAD Y LA SENCILLEZ

QUE NECESITA

Para obtener lecturas de temperatura precisas y fiables.

TECNOLOGÍA PERFECTEMP®: LA VENTAJA DE BRAUN PRO 6000

La tecnología PerfectTemp solventa las posibles lecturas bajas, en comparación con la temperatura central, al ajustar los factores que influyen en la precisión de la medición

La tecnología PerfectTemp aborda las dos preocupaciones principales a la hora de medir la temperatura en el oído

- los desafíos que presenta la anatomía del canal auditivo
- las distintas posibilidades de colocación de la sonda

Cuando la colocación de la sonda no es la idónea, PerfectTemp ayuda a mantener la precisión de la medición comparándola con la temperatura central. PerfectTemp se activa cuando la punta de la sonda se coloca en el oído, recopila información sobre la dirección y la profundidad de la colocación de la sonda y tiene en cuenta esos datos para el cálculo de la temperatura.

Tecnología y características avanzadas para mejorar la experiencia clínica

La innovadora tecnología PerfecTemp® se ajusta a las diferentes formas de colocación de la sonda

- La tecnología ExacTemp® detecta la estabilidad de la sonda durante la medición
- Un sensor precalentado ayuda a realizar mediciones precisas
- El botón para recuperación de memoria muestra la última medición realizada
- El botón C/F permite la conversión rápida de la escala de las lecturas
- El temporizador de 60 segundos para toma de pulsaciones le ayuda con la medición manual de frecuencia del pulso y respiración
- En su diseño se han empleado plásticos compatibles con los productos de limpieza de uso médico habituales
- Las funciones de seguridad electrónica y mecánica ayudan a evitar robos y pérdidas

Opciones y accesorios del dispositivo

Receptáculo grande

El receptáculo grande puede almacenar dos cajas de cubiertas de sonda y puede colocarse en la pared para una mayor seguridad cuando se utiliza con el cable de seguridad opcional.

Receptáculo pequeño

El receptáculo pequeño ofrece una capacidad de almacenamiento de 20 cubiertas de sonda y se abre para facilitar la fijación de la cubierta de sonda.

Estación de carga opcional

Puede almacenar 200 cubiertas de sonda, incluye una batería recargable y permite la configuración de la seguridad electrónica.

Cable de seguridad opcional

Ayuda a minimizar robos y pérdidas, ya que mantiene el PRO 6000 conectado a la cuna.

Receptáculo grande - 06000-300

Receptáculo pequeño - 06000-200

Termómetro timpánico Welch Allyn® Braun ThermoScan® PRO 6000

SELECCIONE LAS ESPECIFICACIONES

Tiempo de medición	2-3 segundos
Tecnología puntera patentada	PerfecTemp refuerza la precisión mediante la detección de la dirección y la profundidad de la colocación de la sonda en el oído y ajusta el cálculo de la temperatura
	ExacTemp ayuda a mantener la fiabilidad y la precisión al detectar la estabilidad de la colocación de la sonda durante la medición
Rango de temperatura que se muestra	De 20,0 °C a 42,2 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	De 10,0 °C a 40,0 °C
Precisión	±0,2 °C para el intervalo 35,0-42,0 °C ±0,3 °C para temperaturas fuera del intervalo 35,0-42,0 °C
Tipo de visualización	Pantalla de cristal líquido retroiluminada, cuatro dígitos más símbolos especiales
Apagado automático	Aproximadamente 10 segundos después de la última medición
Opciones de receptáculo	Receptáculo pequeño/una caja (con capacidad para 20 cubiertas), receptáculo grande/dos cajas (con capacidad para 40 cubiertas)
Opción de seguridad—electrónica	Cuenta atrás de intervalo de tiempo (es necesaria la estación de carga)
Otras características	Botones de temporizador de pulsaciones, recuperación de memoria y conversión C/F
Accesorios opcionales	Estación de carga con batería recargable, cables de seguridad
Batería	2 pilas MN 1500 o 1,5 V AA (LR6) o una batería recargable
Duración de la batería	6 meses/1000 mediciones (AA alcalina); 700 mediciones con una batería recargable completamente cargada (es necesaria la estación de carga)
Peso	100 g sin pilas
Dimensiones	152 mm x 44 mm x 33 mm
Estándar	ISO 80601-2-56 ASTM 1965-98, EN 12470-5, MDD (93/42/CEE) Anexo II
Garantía	3 años (termómetro, estación de carga y batería recargable)

Información para pedidos

06000-200	Braun ThermoScan PRO 6000 y cuna pequeña/una caja
06000-300	Braun ThermoScan PRO 6000 y cuna grande/dos cajas

Accesorios

06000-800	Cubiertas de sonda desechables (800/caja) para Braun ThermoScan PRO 6000
06000-125	Estación de carga (con batería recargable) para Braun ThermoScan PRO 6000
106201	Cable de seguridad, 1,8 m
106204	Cable de seguridad, 2,7 m
104894	Batería recargable para Braun ThermoScan PRO 6000
01802-110	Dispositivo para comprobación de calibración de temperatura modelo 9600 Plus para SureTemp 692/690/678/679, PRO 3000, PRO 4000 y PRO 6000

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local o con el representante de ventas de Hillrom.

hillrom.com

Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co Meath, C15 AW22, Irlanda

[1] Guyton A C, Textbook of medical physiology, W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, p 919

Hillrom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

El termómetro Braun ThermoScan PRO 6000 es un termómetro timpánico de grado clínico indicado para la medición intermitente de la temperatura corporal humana en pacientes de todas las edades en entornos profesionales. Dispositivo médico (93/42/CEE): Clase IIa. Organismo notificado: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297). Fabricante: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153, EE. UU. Representante europeo autorizado: Welch Allyn Ltd, Navan Business Park, Dublin Rd, Navan, Co. Meath, C15 AW22, Irlanda. Este dispositivo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Para un uso correcto y seguro del producto, Welch Allyn recomienda leer detenidamente las instrucciones detalladas que se incluyen en los documentos que acompañan a los productos sanitarios. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos. Welch Allyn se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Welch Allyn es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.

© 2020 Welch Allyn Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR80202-ES-EMEA-R1 26 oct. 2020 SPANISH - EMEA